


ATX工业主板

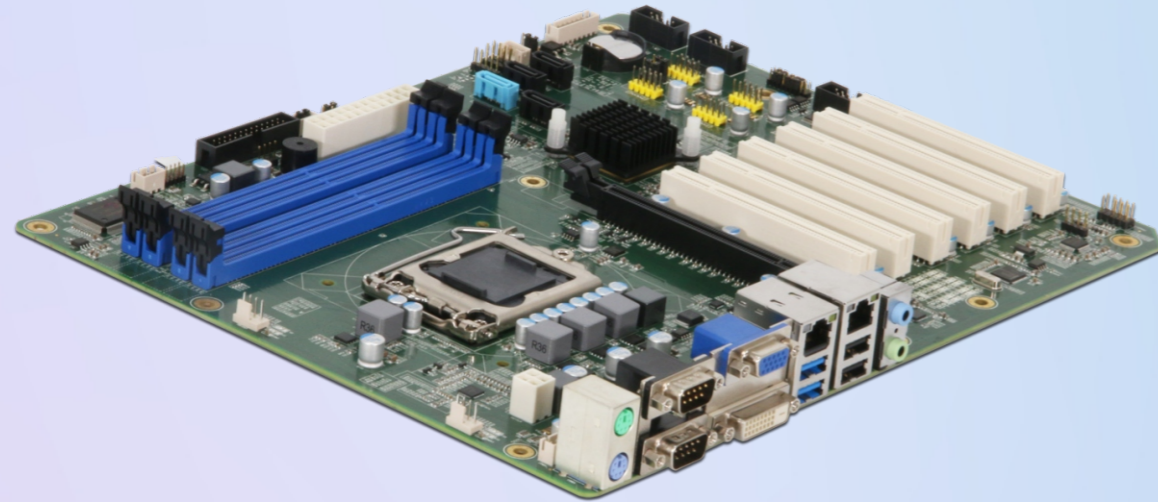

KTB-B75-6P

采用Intel B75芯片组
支持第二/三代Intel Core i7/i5/i3处理器
工业ATX大主板


产品基于Intel B75芯片组，支持LGA1155的Intel Sandy/Ivy Bridge酷睿i7/i5/i3处理器。4条240Pin DIMM插槽支持DDR III 1066/1333/1600MHz内存，最大可支持至32GB。提供2个USB3.0接口，10个USB2.0接口，1个SATA III, 3个SATA II接口，6个COM接口，1个LPT，2个Intel®千兆以太网，6个原生PCI插槽。同时支持VGA+DVI同步/异步双显。

同时该板还具有快速、抗干扰和强电磁兼容等特点，可广泛用于钢铁冶金、石油化工、机电成套设备、医药食品、数控机床、工业炉窑等工业领域以及军工和科研设备中。

基于Intel B75芯片组的工业ATX大主板

产品特点:

- Intel B75芯片组，支持LGA1155的Intel Sandy/Ivy Bridge的酷睿i7/i5/i3处理器
- 4条DDR3 DIMM内存插槽，最大支持32GB
- 提供VGA+DVI显示接口
- 提供6x COM, 1x STATIII, 3x SATA II, 2x USB3.0, 10x USB2.0, 2x LAN, 1x LPT, 1x PS/2, 支持MIC-in, Line-out, Line-in (可选)
- 扩展接口: 1个PCI-E 16X插槽, 6个PCI插槽
- 主板尺寸: 245mm x 305mm

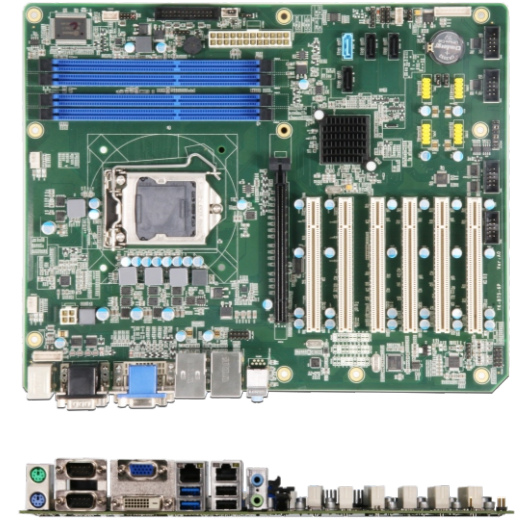

产品规格:

型号	KTB-B75-6P
处理器	支持LGA1155的Intel Sandy/Ivy Bridge的酷睿i7/i5/i3处理器
芯片组	南桥Intel B75
内存	4条DDR3 DIMM内存插槽, 最大支持32GB
存储	1个STATIII, 3个SATAII接口
BIOS	64MbSPIFLASH
显示	1个VGA、1个DVI显示接口 VGA: 1个标准的DB15 VGA接口, 支持分辨率最高为1920x1080@60Hz
网络	2x LAN, 10/100/1000Mbps, 1个Intel 82583V, 1个Intel 82579L
串口	6个RS232串口, 其中COM3支持RS232/485/422
USB	2个USB3.0, 10个USB2.0
AUDIO	Realtek ALC662 声卡芯片支持MIC-in, Line-out, Line-in (可选)
其他I/O	I/O芯片: W83627DHG PS/2, 1x LPT
GPIO	提供1个2x 5 Pin 2.0mm GPIO插针接口, 支持4路输入和4路输出
看门狗	Watchdog复位功能, 支持1~255秒系统重启
扩展接口	1个PCI-E 16X插槽, 6个PCI插槽
电源	标准ATX 24pin电源供电
操作环境	工作温度: 0~+60°C 工作湿度: 5%~95%, 无凝露 存储温度: -20~85°C
OS	支持WinXP, Win7/8/10, Linux
尺寸	245mm x 305mm