


MICRO ATX工业主板

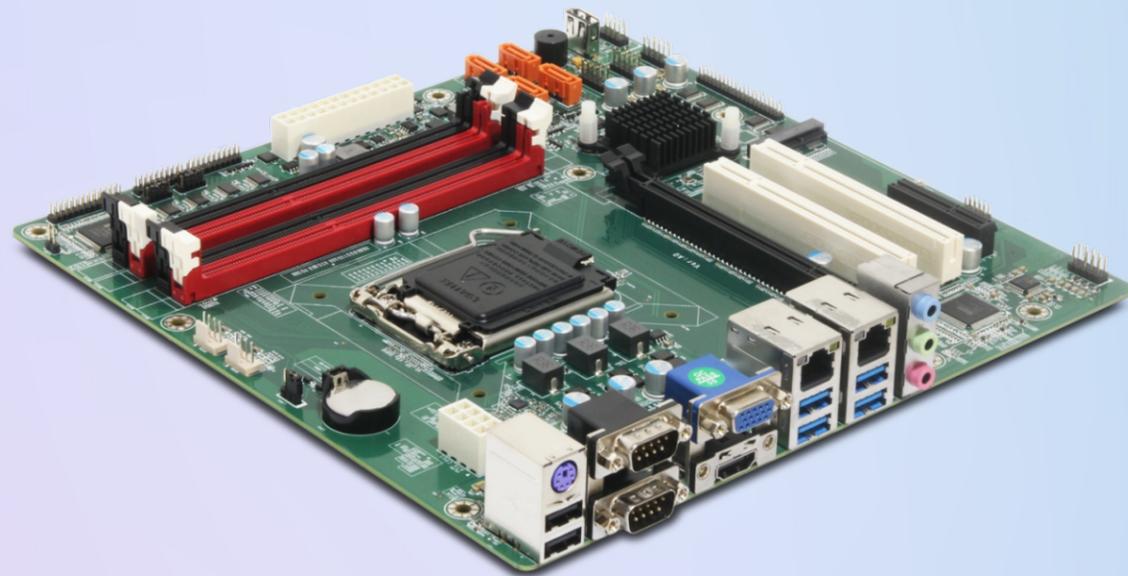

KTB-584G2

采用Intel B85芯片组

支持4th Gen Intel® Core i7/i5/i3 LGA1150处理器

工业MICRO ATX主板

产品基于Intel B85芯片组，支持4th Gen LGA1150 Intel Core i3/i5/i7 处理器的 MICRO ATX工业主板，提供4条240Pin DDR3 DIMM内存插槽，支持DDR III 1066/1333/1600MHz，最大支持至32GB，提供高性能的显示输出，网络方面，板载两个千兆网卡，采用Intel i211网卡芯片，支持10/100/1000Mbps 以太网口。

另外该板还提供1个LPT接口，可选6-10个COM，4个SATAIII，1个mSATA接口，4个USB3.0，8个USB2.0接口，一个PS/2键盘鼠标接口，Realtek ALC662 声卡芯片支持Line-out、Line-in、Mic-in，该板具备良好的扩展性能，支持一个1个PCIE 16X，一个1个PCIE 4X，2个标准的PCI，还具备Watchdog复位功能，支持1~255秒系统重启。

基于Intel B85芯片组的Micro ATX工业主板

产品特点:

- 基于Intel B85芯片组，支持4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA1150 处理器
- 4条DDR3 DIMM内存插槽，最大支持32GB
- 提供VGA+HDMI显示接口
- 可选6-10个COM，4x STATIII，1x mSATA，4x USB3.0，8x USB2.0，2x LAN，1x LPT，1x PS/2，支持Line-out，Line-in，Mic-in
- 支持1x PCIE 16X，1个PCIE 4X，2x PCI
- 支持硬件系统一键还原
- 主板尺寸：245mm x 245mm



产品规格:

型号	KTB-584G2
处理器	支持4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA1150 处理器
芯片组	南桥Intel B85
内存	4条DDR3 DIMM内存插槽，最大支持32GB
存储	4x STATIII，1x mSATA
BIOS	64MbSPIFLASH
显示	提供VGA+HDMI显示接口 VGA：1个标准的DB15 VGA接口，支持分辨率最高为1920x1080@60Hz
网络	板载2个Intel 10/100/1000Mb自适应网卡，采用Intel I211芯片
串口	可选6/10个COM口， 其中COM1支持RS232/485/422，COM2-4支持RS232/485，COM5-6支持RS232
USB	4个USB3.0，8个USB2.0
AUDIO	Realtek ALC662 声卡，支持Line-out,Line-in,Mic-in
其他I/O	1x LPT, 1x PS/2
GPIO	提供1个2x 5 Pin 2.0mm GPIO插针接口，支持4路输入和4路输出
看门狗	Watchdog功能，支持1~255秒系统重启
扩展接口	1个PCI-E 16X插槽，1个PCIE 4X插槽 2个PCI插槽
电源	标准ATX 24pin电源供电
操作环境	工作温度：0°C~60°C 工作湿度：5%~95%，无凝露 存储温度：-20~85°C
OS	支持Win7/8/10，Linux
尺寸	245mm x 245mm