

迷你工控主机



KTB-122

两网两串迷你工控主机

可选Intel Elkhart Lake J6412/J6413/J6426,
Intel Alder Lake-N N95/N100/N200/N300处理器


产品可选Intel J1900/J1800/J4125处理器，低功耗无风扇设计，1个DDR3/4 SODIMM插槽，最大支持8GB，2个RS-232串口（2*DB9串口），VGA+HDMI 双显，同步/异步模式，2个GbE RJ45 Realtek 8111H网卡，双存储，1个2.5" 硬盘接口，1个mSATA 接口，宽温 -20℃~70℃

本产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势，可广泛为智慧交通、轨道交通、工业自动化、智慧工厂、智能制造、能源环境、数字控制等众多领域提供解决方案。

两网两串双显迷你工控主机

产品特点:

- 可选Intel J1900/J1800/J4125 CPU
- 1个DDR3/4 SODIMM插槽，最大支持8GB
- 2个RS-232串口（2*DB9串口）
- VGA+HDMI 双显，同步/异步模式
- 2个GbE RJ45 Realtek 8111H网卡
- 双存储，1个2.5" 硬盘接口，1个mSATA 接口
- 低功耗无风扇
- 宽温 -20℃~70℃

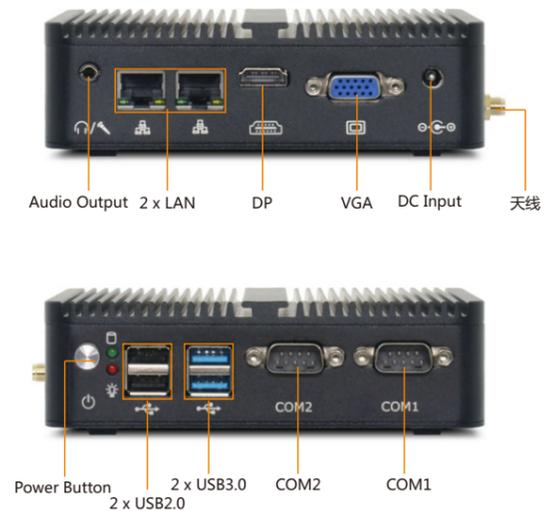

产品型号	KTB-122
处理器	可选Intel® J1900/J1800/J4125 CPU
内存	1个DDR3L/4 SODIMM插槽，最大支持8GB
网口	2 * GbE RJ45 Realtek 8111H
I/O接口	2 * USB2.0, 2 * USB3.0 HDMI, VGA 2 * DB-9 COM1&COM2, RS-232 1 * Audio Line-out, 1*Audio Mic-in 1 * Power Button 1 * Power LED 1 * HDD LED 1 * Power input 1 * 天线接口,用于WIFI
存储	1 * 2.5 inch HDD/SSD 1 * MSATA
扩展槽	Mini-PCIe x 1 半卡，支持WIFI蓝牙
看门狗	1-255秒可编程设置
支持系统	Windows7 /8/10, WES 7,LINUX
电源输入	12V-5A，可选
材质	高效散热铝
安装方式	支持桌面和壁挂式
尺寸	135mm x 127mm x 39mm
重量	0.6 Kg
储存温度	-30℃ to +70℃
工作温度	-20℃ to +60℃
存储湿度	10%-90%@30℃，无凝结

订购信息:

Part No.	CPU	Memory	HDMI	VGA	M.2	MSATA	MSATA WIFI	USB3.0	USB2.0	GbE	DB-9 RS232
KTB-122-J1900	J1900	DDR3L SO-DIMM	1	1	1	1	1	1	3	2	2
KTB-122-J1800	J1800	DDR3L SO-DIMM	1	1	1	1	1	1	3	2	2
KTB-122-J4125	J4125	DDR3L SO-DIMM	1	1	1	1	1	2	2	2	2

