

# 迷你工控主机



## KTB-121-3V8U

### 双网双串迷你工控主机

支持Intel® Pentium® N100 四核处理器



产品为Intel® Pentium® N100四核处理器双网双串迷你工控主机，产品低功耗无风扇设计，支持DP+2\*HDMI 三显，同步/异步模式，2 个 RJ45 Realtek 8111H 千兆网卡。

本产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势，可广泛为智慧交通、轨道交通、工业自动化、智慧工厂、智能制造、国防军工、能源环境、数字控制等众多领域提供解决方案。

## 支持Intel® Pentium® N100 四核处理器双网双串迷你工控主机

### 产品特点:

- 支持Intel® Pentium® N100 四核处理器
- DDR4 SODIMM插槽，最大支持16GB
- 2个RJ45 Realtek 8111H千兆网卡
- 1\*DP+2\*HDMI三显，同步/异步模式
- 2\*RS-232接口
- 低功耗超静音散热

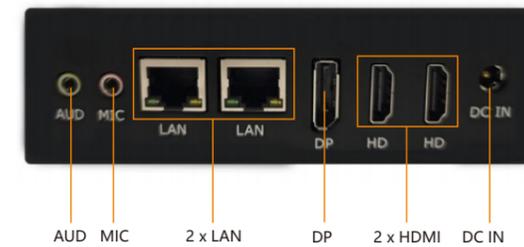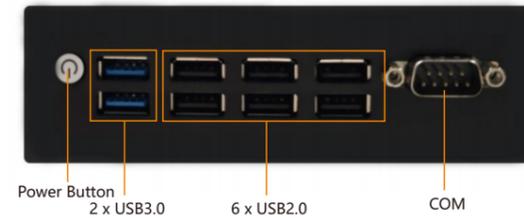

产品型号	KTB-121-3V8U
处理器	支持Intel® Pentium® N100 四核CPU
内存	DDR4 SO-DIMM, 最大支持16GB
网口	2 x GbE RJ45 Intel® 8111H
显示	2*HDMI+1*DP, 支持4K高清
I/O接口	6*USB 2.0, 2*USB 3.0 2*RS-232, DB9 针 1*Audio Line-out, 1*Audio Mic-in 1*Power on/Reset Button 1*Power/Storage LED
存储	1*MSATA (full-height) 1* M.2 (2280 NVMe) 1*SATA (2.5"HDD/SSD Drive Bay)
工作温度	> -30°C~70°C
存储温度	-20°C~60°C
相对湿度	10°C~90°C@30°C, 不凝结
支持系统	Windows® 10/11/latest (可测试), LINUX (Kernel 4.x+)
材质	铝合金
安装方式	支持桌面和壁挂式
尺寸	135mm x 127mm x 38.7mm
重量	1 Kg
电源输入	DC 12/3V

### 尺寸:

